


# CLAPETS de NEZ à BRIDE / Avec anneau de levage

## Application :

Clapet de nez à flasquer sur paroi verticale  
 (Eaux des stations d'épuration, eaux de process, eaux pluviales, etc...)  
 $P = 0,6 b$  ; ouverture par pression du fluide, fermeture gravitaire ;  
 Commande forcée avec anneau de levage,  
 Livré avec kit d'installation (vis Inox et chevilles nylon)

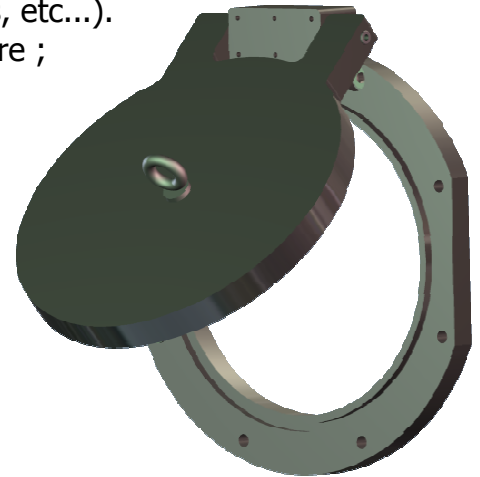

## Construction :

- Corps, pelle : PEHD noir anti UV.
- Anneau de manœuvre : Inox 316L.
- Visserie : Inox A2.
- Etanchéité : joint EPDM

## Montage :

En applique, toute la surface du clapet doit être en contact avec la maçonnerie.  
 Dimensions réduites pour montage sur paroi de regards préfabriqués.

## Dimensions :

DN	A	B	Nb	d	K	Masse	Référence	Prix € HT
200	330	280	8 x	12,5	268	3 kg	52CLBT200A	298,00 €
300	450	380	8 x	12,5	378	5 kg	52CLBT300A	470,00 €
400	590	490	8 x	12,5	480	8 kg	52CLBT400A	655,00 €
500	690	590	8 x	12,5	576	12 kg	52CLBT500A	823,00 €
600	840	730	12 x	12,5	710	18 kg	52CLBT600A	1176,00 €

*Autres dimensions sur demandes*

## Instructions de montage :

- Vérifier que le mur soit parfaitement plan, sur toute la surface du clapet.
- Positionner le clapet et repérer les trous de fixations.
- Percer  $\varnothing 12$  profondeur 60 mini
- En fonder les chevilles \*
- Serrer les vis de fixation. \*

(\* ) Compris dans le kit de montage

