Manchons à griffes autobutés PIRANHA®
Série «LC» *

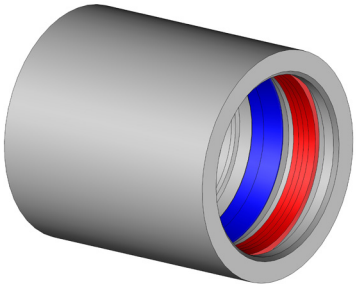

Résistant aux forces de tractions, pour GAINE PEHD de câble HTE.
Pour gaine PEHD SDR 11 à 26, avec pose du câble par tirage mécanique.
Résiste aux forces de traction.

Options

MG
Manchons à griffes

110
Diamètre
110
140
160
180
225

LC
Série
LC

Caractéristiques

- Installation simple grâce au système d'accouplement à emboîtement,
- Indépendance face aux intempéries,
- Logistique et gestion du chantier simplifiées,
- Pose rapide :
  - Sans temps mort
  - Sans électricité,
  - Sans poste de soudage.
  - Sans grattage extérieur.

(Pas besoin de soudeurs qualifiés)

Dimensions

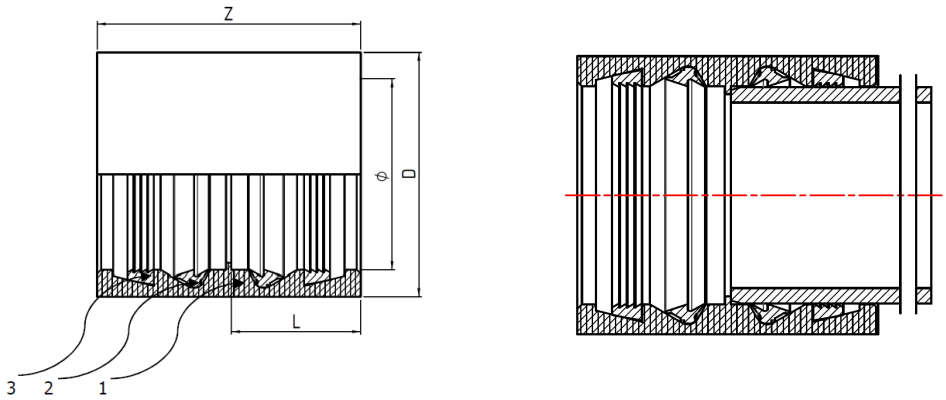

1. Corps en PE100 > Tiré dans tube titulaire de la marque de qualité **NF EN 12 201**, d'une tenue en pression **supérieure** à la gaine PEHD employée.
2. Joint à Lèvre EPDM, System 3S
3. Griffes Acétal (POM)

Référence	Ø	D	Z	L	Poids (kg)
MG110LC	110	140	200	95	1,8
MG140LC	140	180	200	95	2
MG160LC	160	200	250	122	3,5
MG180LC	180	225	250	122	4,5
MG225LC	225	280	275	130	7

* Produit autorisé d'emploi, authentifié RTE