


Ouvrage de régulation PEHD T2

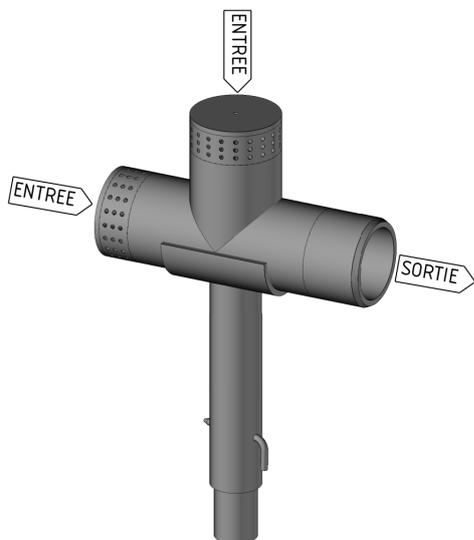

L'ouvrage de régulation T2 est conçu pour fournir une solution de gestion des eaux.


Options

T2LT


Type de l'ouvrage

Construction

- Équipé d'une rehausse, la hauteur de service peut varier de 795 à 945 mm.
- Ses deux tubes crépinés empêchent les intrusions nuisibles qui pourraient obstruer le T2.
- Afin de faciliter son entretien les deux tubes crépinés sont dévissables.

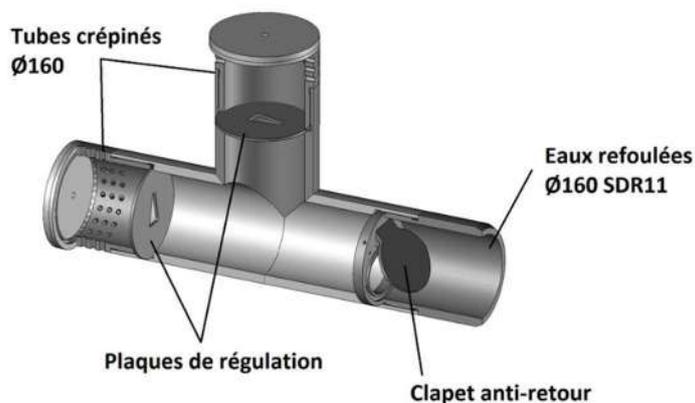

Dimensions

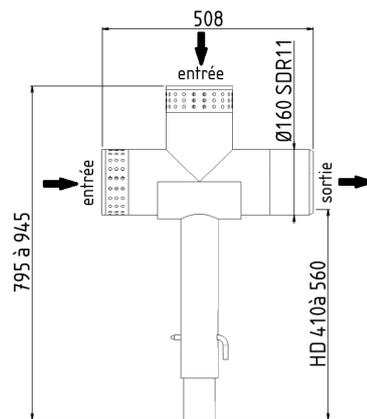

Référence	Sortie	L	H	Masse
T2LT	Ø160	674	795 à 945	-

Conseils de mise en oeuvre

- Installer l'ouvrage dans un regard
- Ajuster la taille du T2 pour correspondre à l'évacuation des eaux du regard
- Positionner la sortie avec clapet vers l'extérieur du regard
- Graisser le joint du regard et raccorder le T2
- Raccorder la sortie du T2 avec un autre élément (tube, réduction, coude...) si nécessaire

