




Ouvrage de régulation PEHD T3 SAUL D315

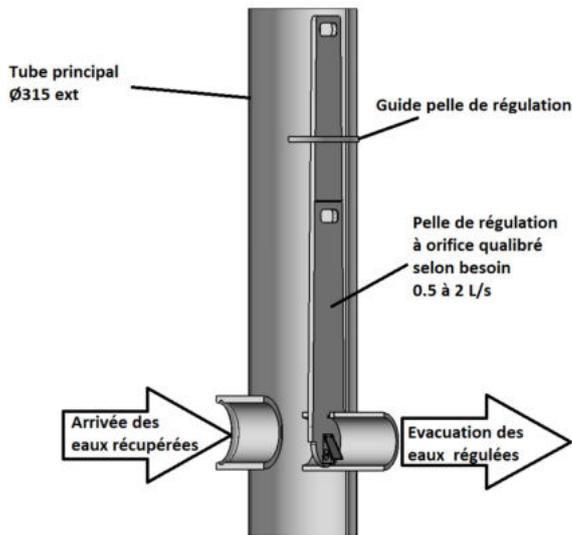

Les eaux pluviales, après passage dans le bassin en SAUL (structure alvéolaire ultra-légère) et la décantation dans le fond du regard, passent par un orifice calibré qui limite le débit (à déterminer en fonction de la surface imperméabilisée et le volume du bassin, pour assurer un débit de 3 L/S / Hectare). Un clapet intégré évite les remontés du réseau aval.

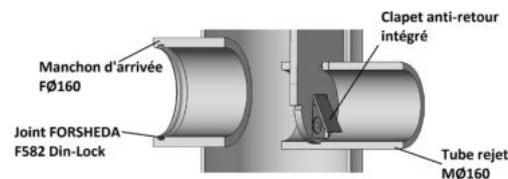

Options

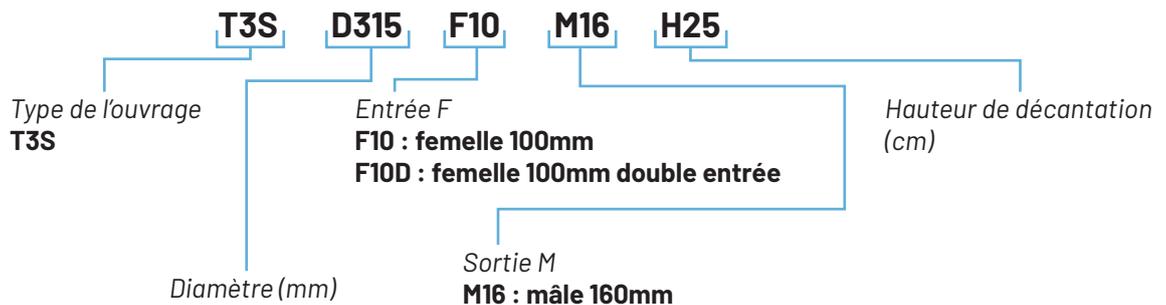


Construction

- Regard monobloc PEHD D 315 ext. H 1500
- Fond polyfusé
- Guide pelle
- Pelle détrompée amovible avec orifice calibré PEHD + clapet
- Nota :
 - Un autocollant comprenant les gabarits de perçage est apposé sur chaque pelle/clapet permettant le perçage de l'orifice par le client
 - Cette pelle est sécable en fonction de la hauteur du regard choisie)
- Entrée Femelle D160 à joint F 582 Din-Lock
- Sortie Male D160
- Décantation H250
- Option : tampon fonte C125 ou 250 pour rehausse PEHD D315 *

(*) En cas de pose sous trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules : Prévoir Tampon hydraulique rond à cadre carré 360x360 mm – pour boîte de branchement PVC DN 300 – classe C250 – avec Joint spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur.

Dimensions

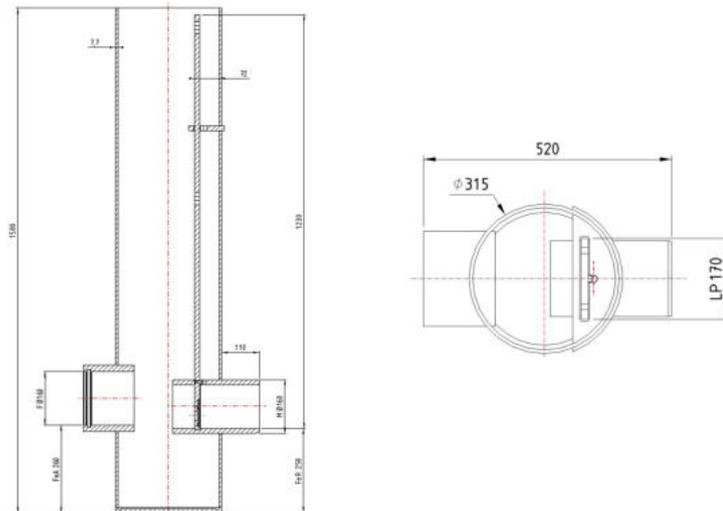

Référence	D Corps (mm)	E (mm)	S (mm)	H (mm)	FeA (mm)	FeR (mm)	Poids (Kg)
T3S_D315F16M16H25	315	160	160	250	260	250	40

Conseils de mise en oeuvre

- Positionner l'ouvrage en fond de la tranchée en respectant le sens de régulation du fluide.
- Couper ou rehausser le tube D315
- Graisser le joint du piquage d'entrée.
- Raccorder le tube ou drain Ø160 en sortie de SAUL sur le piquage femelle d'entrée.
- Graisser le joint du tube de sortie Ø160.
- Raccorder le tube ou tout raccord PVC du commerce sur le piquage mâle de sortie

Pelle de régulation :

- Selon la surface imperméabilisée, repercer l'orifice calibré suivant le calcul de débit en vous aidant du gabarit de perçage apposé sur la pelle
- Vérifier le fonctionnement du clapet et positionner la pelle dans sa fente (détrompeur)

Possibilité de couper le regard.